

# Motor Oil

## SAE 15W-40



TDS 648-2017

**TKM** GM OIL SAE 15W-40 KÖP GÖRNÜŞLI HEREKETLENDIRIJILER ÜÇIN ÝOKARY HILLI ÄHLI PASYLLARA NIÝETLENEN MOTOR ÝAGYDYR.

HEREKETLENDIRIJINIŇ ÝOKARY ÖNDÜRILIGINI ÜPJÜN EDÝÄR.

TAPAWUTLY HÄSIÝETLERIŇ KÖMEGI BILEN ÝOKARY WE PES TEMPERATURALARDA HEREKETLENDIRIJINIŇ KÖNELMEGINIŇ PESELMEGINE ÝARDAM EDÝÄR.

HEREKETLENDIRIJINIŇ ULANYŞ MÖHLETINI UZALDÝAR.

BENZIN WE DIZEL HEREKETLENDIRIJILERI ÜÇIN.

**RUS** GM OIL SAE 15W-40 ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ВСЕСЕЗОННЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ МНОГИХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.

БЛАГОДАРЯ ОТЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ.

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

**ENG** GM OIL SAE 15W-40 IS A HIGH QUALITY ALL-SEASON ENGINE OIL FOR MANY TYPES OF ENGINES.

PROVIDES HIGH ENGINE PERFORMANCE.

THANKS TO EXCELLENT CHARACTERISTICS IT HELPS REDUCE ENGINE WEAR AT HIGH AND LOW TEMPERATURES.

EXTENDS ENGINE SERVICE LIFE.

FOR GASOLINE AND DIESEL ENGINES.

**MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SJ/CF/CG-4**

**MB APPROVAL 228.1/229.1**




### TECHNICAL SPECIFICATIONS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТЕХНИКИ HÄSIÝETLERI

	Synag usuly/ Метод/ Method	SAE 15W-40
Kinematik süýgeşikligi 100°C-da mm <sup>2</sup> /s, çäklerde / Вязкость кинематическая при 100°C мм <sup>2</sup> /с, в пределах / Kinematic viscosity at 100°C mm <sup>2</sup> /s, within	TDS 33 ASTM D445	14,0-15,0
Dinamik süýgeşikligi minus 20°C-de, mPa s, köp däl/ Вязкость динамическая при минус 20°C мПа с, не более/ Dynamic viscosity at minus 20 °C MPa s, not more than	TDS-1929 ASTM5293	7000
Süýgeşiklik indeksi az däl/ Индекс вязкости, не менее/ Viscosity index, not less than	TDS 25371 ASTM D2270	130
Doňma temperaturasy °C, ýokary däl/ Температура застывания °C, не выше/ Pour point °C, not higher	TDS 966 ASTM D97	-20
Ýalpyldama temperaturasy °C, pes däl/ Температура вспышки °C, не ниже / Flash point °C, no less than	TDS 4333 ASTM D92	210

### Артикулы коды для заказа в магазинах:

GMOIL 15W-40 (1L) – 4833014580024  
 GMOIL 15W-40 (3L) – 4833014580031  
 GMOIL 15W-40 (4L) – 4833014580314  
 GMOIL 15W-40 (5L) – 4833014580048  
 GMOIL 15W-40 (20L) – 4833014580062  
 GMOIL 15W-40 (208L) – 4833014580055

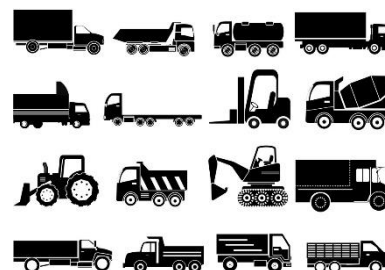

### Индивидуальное предприятие «Гелджеге Мирас»

Адрес предприятия: Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова, дом 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

### “Geljege Miras” hususy kärhanasy

Kärhananyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, jaý 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

### “Geljege Miras” Individual Enterprise

Company address: 149, Hero of Turkmenistan Atamurat Niyazov avenue, Ashgabat, Turkmenistan. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com