

Motor Oil SAE 60

MULTI-SHIELD TECHNOLOGY




TŞ 01988964-07-2023

- TKM** GM OIL SAE 60 KÖP GÖRNUŞLI HEREKETLENDIRIJILER ÜÇIN ÝOKARY HILLI MOTOR ÝAGYDYR. HEREKETLENDIRIJINIŇ ÝOKARY ÖNDÜRILIGINI ÜPJÜN EDÝÄR. TAPAWUTLY HÄSIÝETLERIŇ KÖMEGI BILEN ÝOKARY WE PES TEMPERATURALARDA HEREKETLENDIRIJINIŇ KÖNELMEGINIŇ PESELMEGINE ÝARDAM EDÝÄR. HEREKETLENDIRIJINIŇ ULANYŞ MÖHLETINI UZALDÝAR. BENZIN WE DIZEL HEREKETLENDIRIJILERI ÜÇIN.
- RUS** GM OIL SAE 60 ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ ДЛЯ МНОГИХ ТИПОВ ДВИГАТЕЛЕЙ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. БЛАГОДАря ОТЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ. ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
- ENG** GM OIL SAE 60 IS A HIGH QUALITY ENGINE OIL FOR MANY TYPES OF ENGINES. PROVIDES HIGH ENGINE PERFORMANCE. THANKS TO EXCELLENT CHARACTERISTICS IT HELPS REDUCE ENGINE WEAR AT HIGH AND LOW TEMPERATURES. EXTENDS ENGINE SERVICE LIFE. FOR GASOLINE AND DIESEL ENGINES.

MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SJ/CF/CG-4

MB APPROVAL 228.1/229.1




TECHNICAL SPECIFICATIONS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ТЕХНИКИ HÄSIÝETLERI

	Synag usuly/ Метод/ Method	SAE 60
Kinematik süýgeşikligi 100°C-da mm ² /s, çäklerde / Вязкость кинематическая при 100°C мм ² /с, в пределах / Kinematic viscosity at 100°C mm ² /s, within	TDS 1003 ASTM D445	21,9-26,1
Aşgar sany 1 g ýaga mg KOH, az дәл/ Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее / Total base number KOH/mg 1gr, not less than	TDS-11362 ASTM2896	7,5
Süýgeşiklik indeksi az дәл/ Индекс вязкости, не менее/ Viscosity index, not less than	TDS 25371 ASTM D2270	90
Doňma temperaturasy °C, ýokary дәл/ Температура застывания °C, не выше/ Pour point °C, not higher	TDS 966 ASTM D97	-3
Ýalpyldama temperaturasy °C, pes дәл/ Температура вспышки °C, не ниже / Flash point °C, no less than	TDS 4333 ASTM D92	250

Артикулы коды для заказа в магазинах:

GMOIL SAE 60 (1L) – 4833014580192
GMOIL SAE 60 (3L) – 4833014580208
GMOIL SAE 60 (4L) – 4833014580215
GMOIL SAE 60 (5L) – 4833014580222
GMOIL SAE 60 (20L) – 4833014580239
GMOIL SAE 60 (208L) – 4833014580246

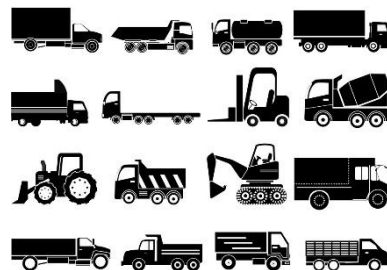

Индивидуальное предприятие «Гелджеге Мирас»

Адрес предприятия: Туркменистан, г. Ашхабад, Копетдагский этрап, проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова, дом 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

“Geljege Miras” hususy kärhanasy

Kärhananyň salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany A.Nyýazow şaýoly, jaý 149. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com

“Geljege Miras” Individual Enterprise

Company address: 149, Hero of Turkmenistan Atamurat Niyazov avenue, Ashgabat, Turkmenistan. Tel.: +993 12 414029 / E-mail: geljegemiras@gmail.com